

**Bravo
LINE**



26"

HPA
Faip



**Equilibratrice elettronica
per ruote da vettura,
furgoni e moto**

**Electronic wheel balancer for
car, van and motorcycle wheels**

B 50




Caratteristiche funzionali

- 1. Monitor LCD** ideale per la visualizzazione della grafica in alta risoluzione. Ciclo completamente automatico. Software che opera su tutti i tipi di ruote in acciaio e in lega. Chassis solido e stabile per equilibrare ruote fino a 70 kg di peso. Supporti laterali studiati per l'alloggiamento di flange universali, coni e boccole.
- 2. Tastiera comandi** con ridotto numero di tasti per un apprendimento rapido dell'uso della macchina.
- 3. Pianale portapesi** ergonomico e funzionale, dotato di ampie vaschette per le diverse tipologie di contrappesi e il posizionamento degli utensili.
- 4. Acquisizione elettronica** di diametro e distanza.
- 5. Clip portapesi** per l'applicazione dei contrappesi ALU di serie.
- 6. Freno automatico** per l'arresto della ruota a fine ciclo.

Main features

- 1. LCD monitor** ideal for displaying high resolution graphics. Completely automatic cycle. Software compatible with all types of steel and alloy wheels. Sturdily built and stable chassis for balancing wheels up to 70 kg. Side accessory supports designed to store universal flanges, cones and bushes.
- 2. Control keypad** with reduced number of keys for simple and rapid machine use.
- 3. Weight holder tray:** ergonomic and spacious tray in highly resilient material for weights and work accessories.
- 4. Electronic** input of wheel diameter and distance.
- 5. ALU holder clip** for weight positioning as standard.
- 6. Automatic brake** to stop the wheel at the end of the spin.

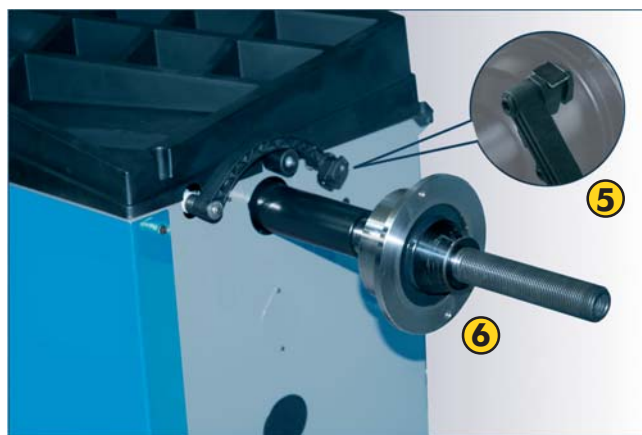

Versatile e compatta con prestazioni professionali.
Versatile and compact with professional performances.

B 50
BRAVO Line



4



5



6



7



8



9



10



11



7. Freno a pedale (a richiesta) per facilitare il montaggio della ruota sulla macchina e le fasi di applicazione dei contrappesi.

8. TE40 Tastatore automatico esterno per la misura della larghezza della ruota (a richiesta).

9. PR44 Carter di protezione e paraspruzzi per ruote fino a 1110 mm di diametro (obbligatorio per conformità CE).

Programmi speciali:

10. Hidden weight: Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.

11. OPT flash: Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.



7. Pedal hold brake (optional) for easy tightening/loosing of ring nut and weights application.


8. TE40 Automatic external gauge for wheel width measuring (optional).

9. PR44 Safety cover/splash guard for wheels up to 1110 mm. diameter (mandatory for CE-marking compliance).

Special programmes:

10. Hidden weight: programme to locate the best out-of-sight position on custom wheels, for improved wheel aesthetics.

11. OPT flash: programme indicating ideal wheel/tyre assembly position to reduce overall wheel imbalance.

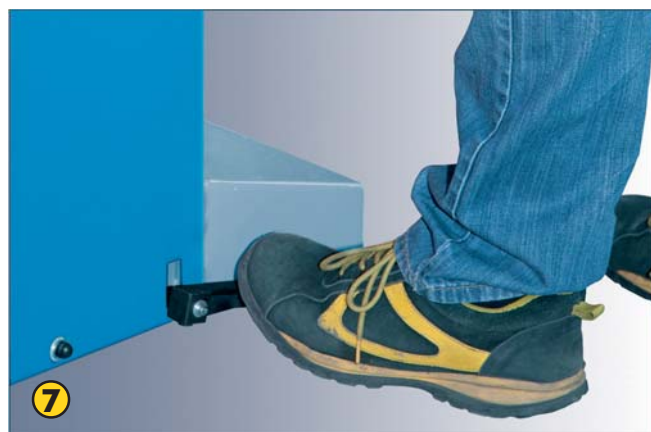




Dati tecnici

Technical data

Alimentazione	Supply voltage	115/230 V-1 Ph-50/60 Hz
Potenza complessiva assorbita	Total power absorption	225 W
Diametro albero	Shaft diameter	40 mm
Velocità di lancio	Spinning speed	150 - 200 r.p.m.
Diametro cerchio impostabile	Rim diameter setting range	1" ÷ 35"
Diametro cerchio misurabile	Rim diameter measurable	10" ÷ 26"
Larghezza cerchio impostabile	Rim width setting range	1,5" ÷ 20"
Larghezza max. ruota (con protezione)	Max. wheel width (with guard)	22,8"
Diametro max. ruota (con protezione)	Max. wheel diameter (with guard)	1110 mm (43,7")
Peso max. ruota (fissaggio al suolo)	Max. wheel weight (ground fastening)	70 kg
Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	< 70 dB (A)
Peso macchina (senza accessori)	Machine weight (without accessories)	96 kg
Dimensioni macchina (con protezione) (AxBxH)	Machine dimensions (with guard) (AxBxH)	1625x1217x1280 mm

Dotazione

Supplied accessories

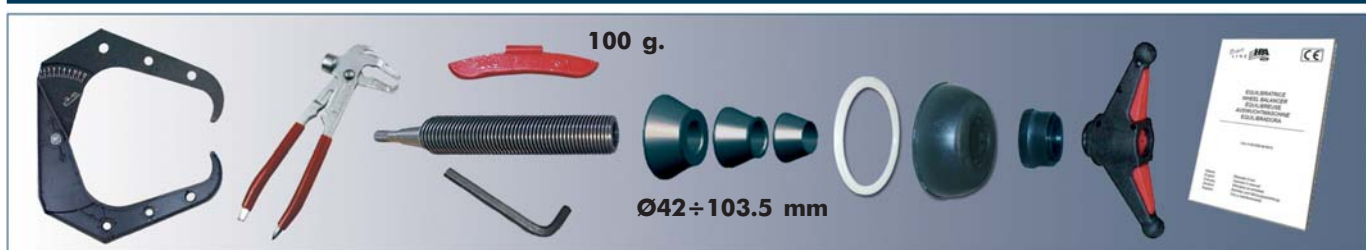

Accessori raccomandati

Recommended accessories

8-21100235	Monitor LCD widescreen 19".	19" Widescreen LCD monitor.
8-21100188	PR44 Carter di protezione e paraspruzzi.	PR44 Safety cover/splash guard.
8-21100230	SL-Ø Sollevatore effetto "senza peso".	SL-Ø "Weightless" effect lifter.
8-21100074	TE40 Tastatore automatico esterno	TE40 Automatic external gauge
8-21900004	PB NS Freno a pedale.	PB NS Pedal brake
8-21900005/XX	CCK Pannello verniciato (Disponibile in colori vari).	CCK Customization panel (Available in different colors).
8-21100080	ARF Kit centraggio per fuoristrada Ø100 ÷ 118,5 mm.	ARF Off-road wheel centring kit Ø100 ÷ 118,5 mm.
8-21100141	DX/CBF Accessorio centraggio furgoni Ø117 ÷ 173 mm.	DX/CBF Centering accessory for vans Ø117 ÷ 173 mm.



Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore. / To ensure correct ordering, always refer to the current price list.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -
A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it