


NEW



MANUAL

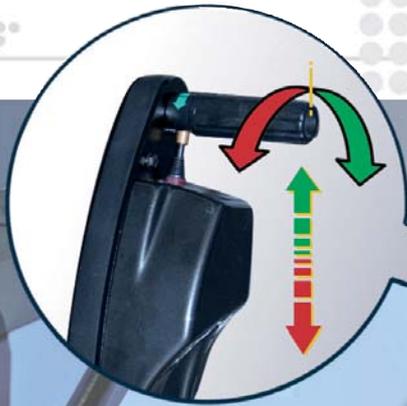

80 kg



HPA
faip



Sollevatore a forbice regolabile per ruote fino 80 kg di peso

Adjustable scissors lifter for wheel weighing up to 80 kg

Elevador de tijeras regulable para ruedas de hasta 80 kg de peso

SL-R



Caratteristiche generali	Main features	Características generales
<p>❑ Sollevatore a forbice regolabile, per ruote da autovetture, SUV e trasporto leggero per sollevare e centrare, senza alcuno sforzo, ruote fino ad 80 kg di peso.</p> <p>❑ SEMPLICE: il comando per la regolazione dell'altezza ruota si effettua semplicemente tramite la maniglia, effettuando la rotazione del polso.</p> <p>❑ ERGONOMICO: comandi e supporti accessori studiati per essere nella posizione ottimale di lavoro.</p> <p>❑ SICURO: elimina per sempre i rischi di infortunio dovuti al sollevamento di carichi elevati.</p> <p>❑ CURA DEL CERCHIO: grazie ad una protezione in poliuretano, posta a lato del carrello, evita il danneggiamento del cerchio durante le fasi di carico e scarico ruota.</p>	<p>Adjustable scissors lifter, for passenger car, SUV and vans, for lifting and centring wheels weighing up to 80 kg, without any physical effort.</p> <p>SIMPLE: the wheel height is adjusted by simply rotating the handle.</p> <p>ERGONOMIC: the controls and accessory mounts are designed to be in the ideal position for use.</p> <p>SAFE: eliminates any risk of accidents caused by the lifting of heavy loads.</p> <p>RIM PROTECTION: a polyurethane guard on the side of the trolley, protects the rim from damage during the wheel loading and unloading phases.</p>	<p>Elevador de tijeras regulable, para levantar y centrar, sin ningún esfuerzo, ruedas de automóviles, SUV y transporte ligero de hasta 80 kg de peso.</p> <p>SIMPLE: la regulación de la altura de la rueda se realiza utilizando la empuñadura para girar la palanca.</p> <p>ERGONÓMICO: mandos y soportes accesorios estudiados para estar en la posición óptima de trabajo.</p> <p>SEGURO: elimina completamente los riesgos de accidentes provocados por el levantamiento de cargas pesadas.</p> <p>CUIDADO DE LA LLANTA: la protección de poliuretano, ubicada al lado de la carretilla, evita dañar la lanta durante las fases de carga y descarga de la rueda.</p>

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos
❑ Capacità di sollevamento	Load capacity	Capacidad 80 kg / 176 lbs
❑ Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	Altura máxima de elevación 565 mm (22")
❑ Altezza minima operativa	Min. operating height	Altura operativa mínima 135 mm (4.2")
❑ Larghezza massima della ruota	Max. wheel width	Anchura máx. de la rueda 480 mm (19")
❑ Pressione di esercizio	Working pressure	Presion de ejercicio 8 ÷ 10 Bar
❑ Peso dispositivo	Device weight	Peso del dispositivo 50 kg
❑ Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	Nivel de sonoridad en servicio < 70 dB (A)
❑ Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	Overall dimensions (LxPxH)	Dimensiones totales (LxPxH) 1070x590x710 mm

Accessori a richiesta Optional accessories Accesorios bajo pedido



8-21600132 FLAP KIT

Accessorio che permette di installare il sollevatore su equilibratrici dotate di piede di laterale KP25.

Accessory that allows the lift to be installed on wheel balancers equipped with KP25 side support.

Accesorio que permite instalar el elevador sobre equilibradoras con pie lateral KP25.



8-21100231 FIX KIT

Kit fissaggio sollevatore al corpo equilibratrice nei modelli senza piede laterale KP25.

Kit for anchoring the lift to the body of the wheel balancer without KP25 side support.

Kit de fijación del elevador al cuerpo de equilibradoras sin pie lateral KP25.



AVVERTENZA REMARK ADVERTENCIA

TUTELA LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) non è ammissibile sollevare carichi oltre a un certo peso. Nel caso del sollevamento frequente di ruote il valore MASSIMO CONSENTITO È 20 KG! L'età del lavoratore e la posizione del carico possono anche ridurre questo valore.

PROTECT HEALTH AND SAFETY AT WORK
In compliance with the standards on safety at work (legislative Decree no. 81/2008 - ISO 11228), it is forbidden to lift loads beyond a certain weight. In case of frequent wheel lifting, the MAXIMUM ALLOWED WEIGHT IS 20 KG! The worker's age and the load position can reduce this value.

PROTEGE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Conforme con las normas vigentes en materia de seguridad en el lugar de trabajo (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) no está permitido levantar cargas superiores a cierto peso. En caso de elevación frecuente de ruedas el valor MAXIMO ADMITIDO ES 20 KG! La edad del trabajador y la posición de la carga pueden incluso reducir este valor.

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation. La única finalidad de todas las imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. - A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

